



**SYSTEM
GROUP**

FICHA TÉCNICA

**CASETA MÓVIL
OFICINA / SITE
MODELO**


**SYSTEMTORIII
MODULO OFICINA PRIVADA**



Contenedor (10 Pies de longitud) para caseta/oficina. Diseñada para proveer una oficina Privada para coordinador de seguridad, agregando un recibidor al espacio. Este módulo cuenta con su propio site de comunicaciones así como su respectiva comunicación con el modulo de monitoreo, creando espacios modulares para un mejor funcionamiento.

Vista en Planta





Top View

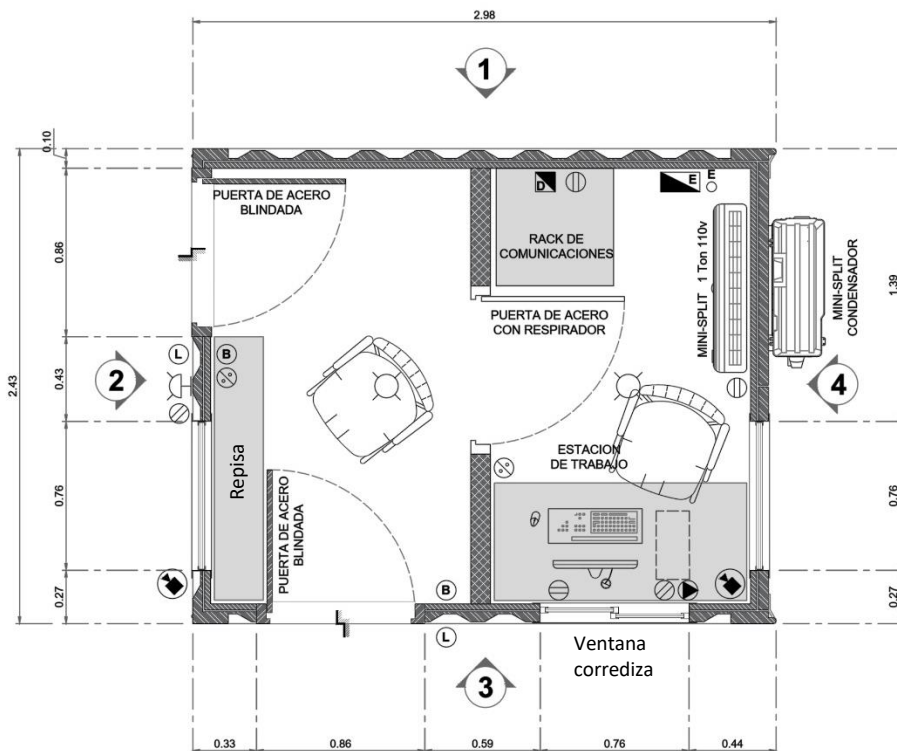

SIMBOLOGÍA


- CENTRO DE CARGA ELÉCTRICO
ALTURA A 140cm DE NPT
- REGISTRO VOZ Y DATOS
ALTURA A 140cm DE NPT
- ACOMETIDA ELECTRICA
TUBERIA GALVANZADA DE 3/4"
- INTERRUPTOR SENCILLO
ALTURA A 105cm DE NPT
- CONTACTO DOBLE
ALTURA A 40cm DE NPT
- CONTACTO DOBLE
ALTURA A 95cm DE NPT
- CONTACTO DOBLE
ALTURA A 180cm DE NPT
- LUMINARIA LED 60w
SOBREPUESTA EN PLAFON
- REFLECTOR PARA INTERPERIE 50w
STANDARD
- LECTOR DE HUELLA PARA ACCESO
ALTURA A 120cm DE NPT
- BOTON LIBERADOR PARA SALIDA
ALTURA A 105cm DE NPT
- CONTACTO DE RED (VOZ Y DATOS)
ALTURA A 40cm DE NPT
- CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA
- PANEL AISLANTE TERMICO TERMOFOAM
- BLINDAJE METALICO DE SEGURIDAD NIVEL 4
- MUROS INTERIORES
- VENTANA CON BLINDAJE DE SEGURIDAD NIVEL 4
- ESCALON / CAMBIO DE NIVEL

B MODULO B
RECIBIDOR / COORDINADOR

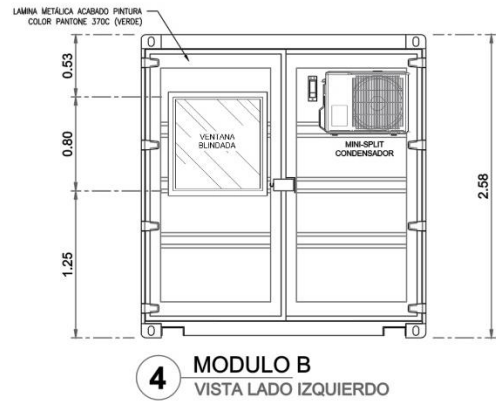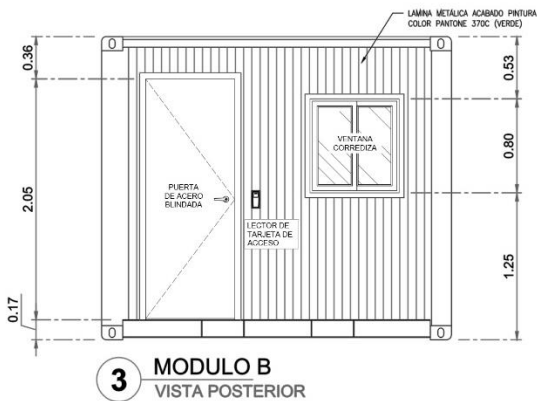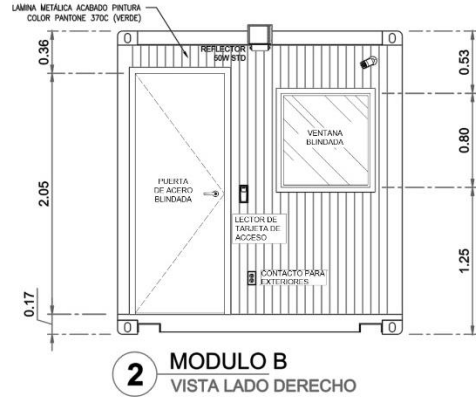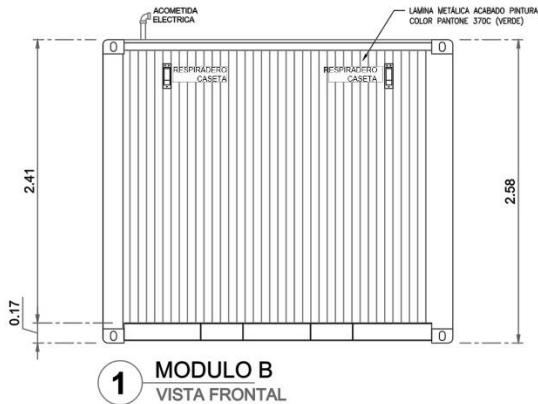

Características

- Dimensiones 2.98 x 2.43 x 2.58 mts (Largo, Ancho y Altura).
- Peso del equipo completo _ kg.
- Alimentación de 110 Vca a 60 Hz (Opción a Paneles solares en la parte superior).
- Muros Exteriores de Acero A-36 con pintura.
- Opciones de Acabados: Azul (de línea), rojo, blanco y amarillo (sujeto a disponibilidad).
- Piso Interior con lámina anti-derrapante en aluminio acabado natural .
- Diseñado para trabajar en ambientes exteriores.
- Opción a colocar cámaras de Vigilancia (revisar disponibilidad).
- Iluminación interior.
- Rack de Servidor con NVR, sistema de cómputo.

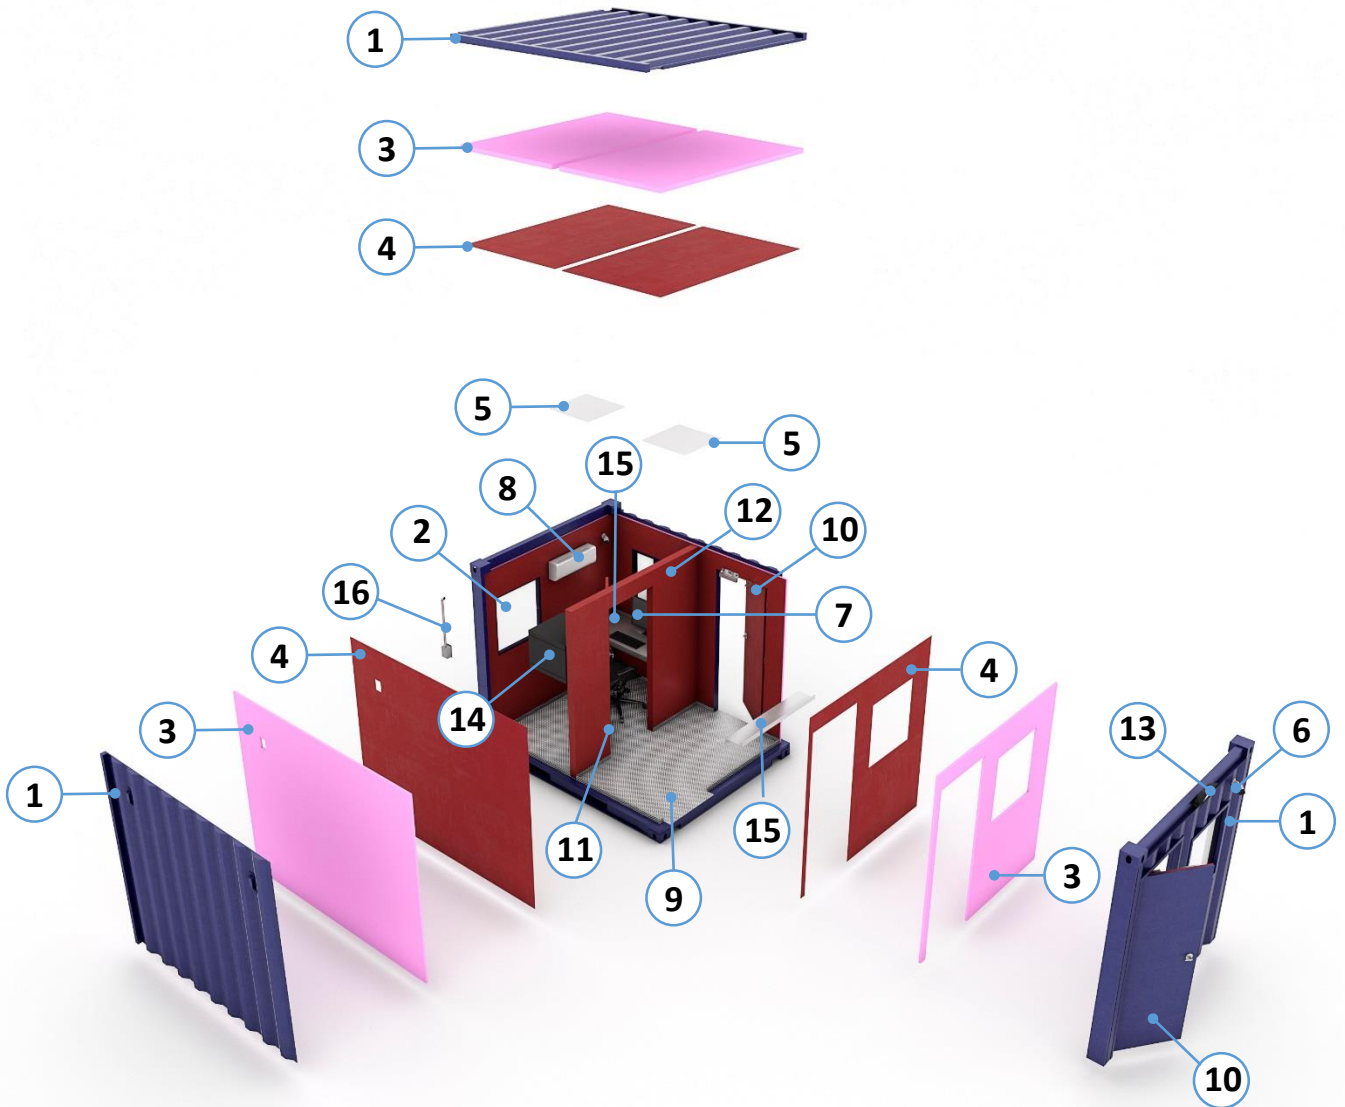

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Lámina Exterior | 9. Piso de aluminio antiderrapante |
| 2. Ventana Laminada | 10. Puerta blindada |
| 3. Colchoneta para aislante Térmico | 11. Puerta interior |
| 4. Recubrimiento Interior Blindado de acero | 12. Muro divisorio interior |
| 5. Sistema de iluminación | 13. Reflector Exterior |
| 6. Sistema de Video / Vigilancia | 14. Modulo Site de comunicaciones |
| 7. PC con sistema de monitoreo | 15. Mesa de Trabajo |
| 8. Climatización Minisplit | 16. Mufa / Centro de carga |



**SYSTEM
GROUP**



www.systemaccess.com.mx
ventas@systemaccess.com.mx

Dirección:

*Martin de Zavala No. 637.
Col. Nuevas Colonias,
Monterrey NL. México*

Teléfonos:

*(81) 1158 8696
(81) 1158 8697*





**SYSTEM
GROUP**

FICHA TÉCNICA


CASETA MÓVIL
ACCESO CONTROLADO PLUS

MODELO

SYSTEMTORIII
ENSAMBE DE MONITORIEO



Contenedor diseñado para realizar unión con el Modelo SystemTorIII, Módulo de Monitoreo, Oficina Privada y Baño Lockers el cual genera una comunicación directa entre oficinas, para crear un mayor control de acceso y tener un centro de mando con mayor control.

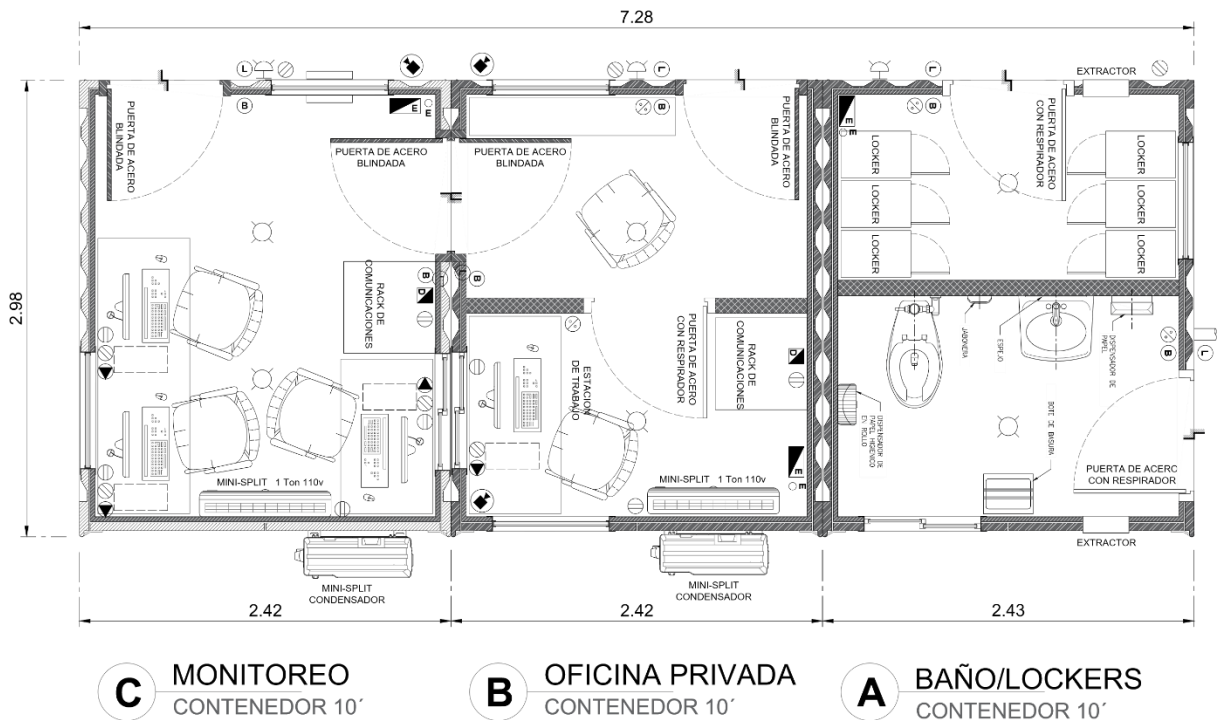



Características

- Comunicación entre Casetas Via Intercomunicadores electrónicos
- Ventana con vista de interior / comunicación a interior de oficinas / casetas
- Opciones de Acabados: Azul (de línea), rojo, blanco y amarillo (sujeto a disponibilidad).
- Camaras de Video Vigilancia Operadas desde el servidor.
- Diseño Modular



**SYSTEM
GROUP**



www.systemaccess.com.mx
ventas@systemaccess.com.mx

Dirección:

*Martin de Zavala No. 637.
Col. Nuevas Colonias,
Monterrey NL. México*

Teléfonos:

*(81) 1158 8696
(81) 1158 8697*

