



**SYSTEM
GROUP**

FICHA TÉCNICA

**CASETA MÓVIL
OFICINA / SITE**

MODELO


**SYSTEMTORIII
MODULO DE MONITORIEO**



Contenedor de Altura Completa (10 Pies) para caseta/oficina con capacidad para 3 personas con su respectivo estación de trabajo. Diseñada para monitorear la seguridad a través de su rack de comunicaciones. Además cuenta con una ventanilla con pasa documentos para interacción con el exterior.

Vista en Planta


Top View

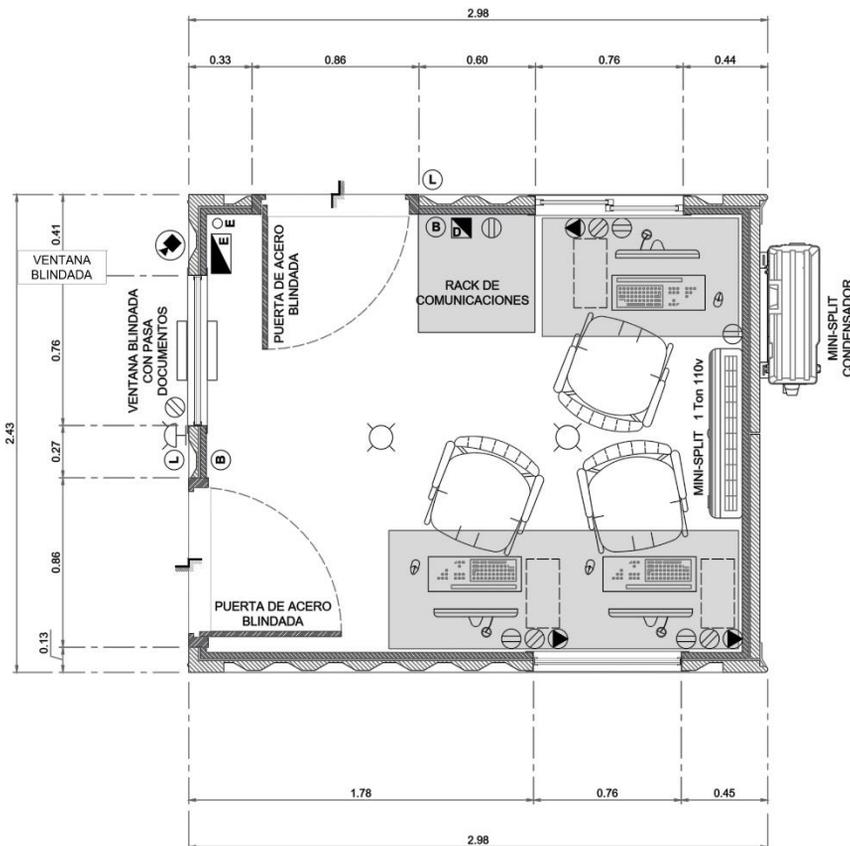


SIMBOLOGÍA

- CENTRO DE CARGA ELÉCTRICO
ALTURA A 140cm DE NPT
- REGISTRO VOZ Y DATOS
ALTURA A 140cm DE NPT
- ACOMETIDA ELECTRICA
TUBERIA GALVANZADA DE 3/4"
- INTERRUPTOR SENCILLO
ALTURA A 105cm DE NPT
- CONTACTO DOBLE
ALTURA A 40cm DE NPT
- CONTACTO DOBLE
ALTURA A 95cm DE NPT
- CONTACTO DOBLE
ALTURA A 180cm DE NPT
- LUMINARIA LED 60w
SOBREPUESTA EN PLAFON
- REFLECTOR PARA INTERPERIE 50w
STANDARD
- LECTOR DE HUELLA PARA ACCESO
ALTURA A 120cm DE NPT
- BOTON LIBERADOR PARA SALIDA
ALTURA A 105cm DE NPT
- CONTACTO DE RED (VOZ Y DATOS)
ALTURA A 40cm DE NPT
- CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA
- PANEL AISLANTE TERMICO TERMOFOAM
- BLINDAJE METÁLICO DE SEGURIDAD NIVEL 4
- MUROS INTERIORES
- VENTANA CON BLINDAJE DE SEGURIDAD NIVEL 4
- ESCALON / CAMBIO DE NIVEL


C **MODULO C**
CENTRO LOCAL DE MONITOREO

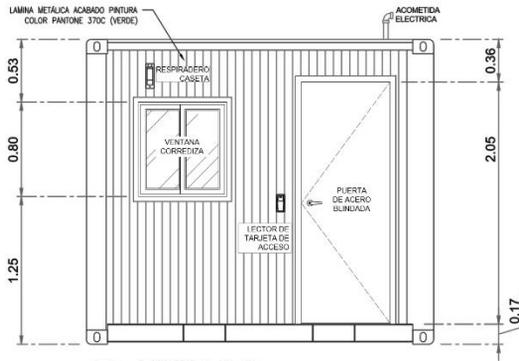


1 MODULO C
VISTA FRONTAL

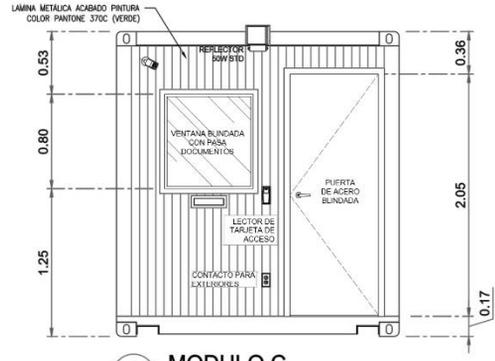

2 MODULO C
VISTA LADO DERECHO

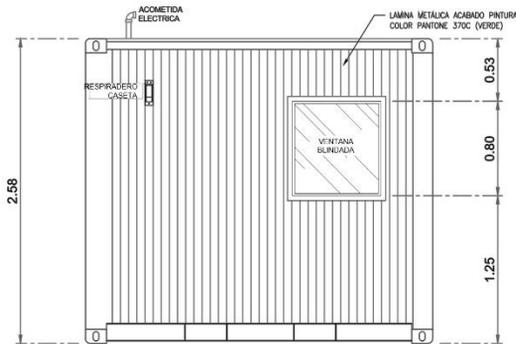


3 MODULO C
VISTA POSTERIOR

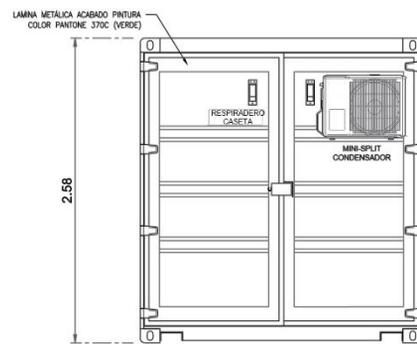

4 MODULO C
VISTA LADO IZQUIERDO

Características

- Dimensiones 2.98 x 2.43 x 2.58 mts (Largo, Ancho y Altura).
- Peso del equipo completo _ kg.
- Alimentación de 110 Vca a 60 Hz (Opción a Paneles solares en la parte superior).
- Muros Exteriores de Acero A-36 con pintura.
- Opciones de Acabados: Azul (de línea), rojo, blanco y amarillo (sujeto a disponibilidad).
- Piso Interior con lámina anti-derrapante en aluminio acabado natural .
- Diseñado para trabajar en ambientes exteriores.
- Opción a colocar cámaras de Vigilancia (revisar disponibilidad).
- Iluminación interior.
- Rack de Servidor con NVR, sistema de cómputo

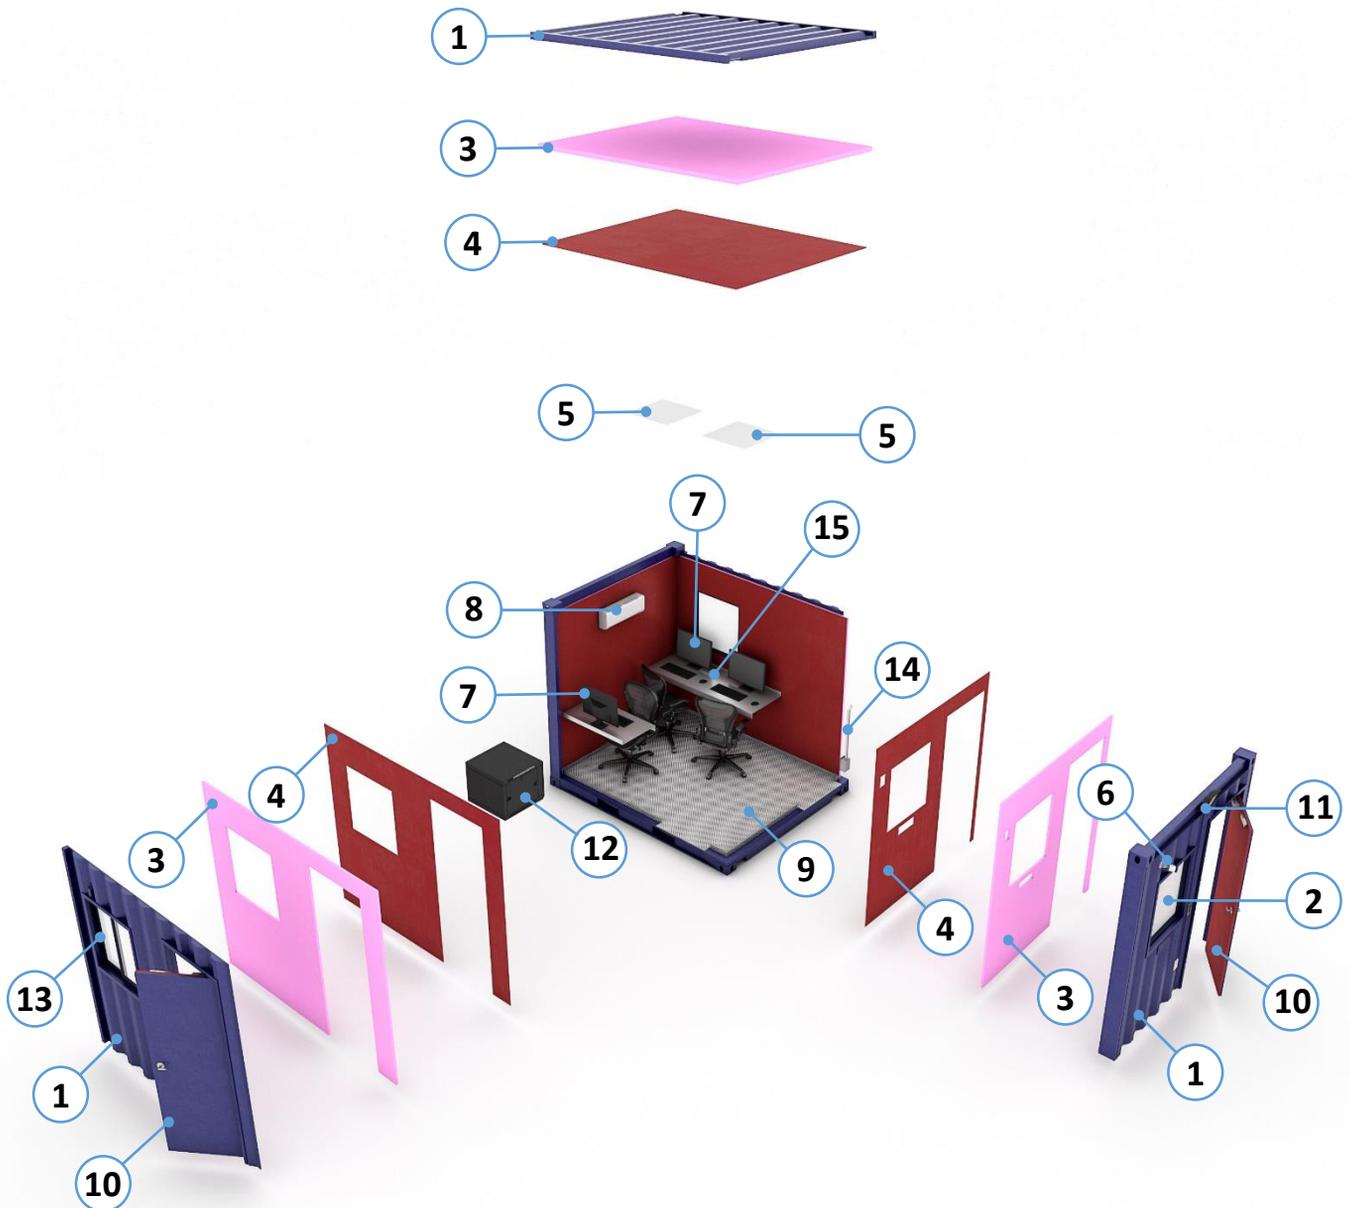

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Lamina Exterior | 8. Climatización Minisplit |
| 2. Ventana Laminada | 9. Piso de aluminio antiderrapante |
| 3. Colchoneta para aislante Térmico | 10. Puerta blindada |
| 4. Recubrimiento Interior Blindado de acero | 11. Reflector Exterior |
| 5. Sistema de iluminación | 12. Modulo Site de comunicaciones |
| 6. Sistema de Video / Vigilancia | 13. Ventana Corrediza |
| 7. PC con sistema de monitoreo | 14. Mufa / Centro de Carga |
| | 15. Mesa de Trabajo de Acero Inox. |



**SYSTEM
GROUP**



www.systemaccess.com.mx
ventas@systemaccess.com.mx

Dirección:

*Martin de Zavala No. 637.
Col. Nuevas Colonias,
Monterrey NL. México*

Teléfonos:

*(81) 1158 8696
(81) 1158 8697*





**SYSTEM
GROUP**

FICHA TÉCNICA


CASETA MÓVIL
ACCESO CONTROLADO PLUS

MODELO

SYSTEMTORIII
ENSAMBE DE MONITORIEO



Contenedor diseñado para realizar unión con el Modelo SystemTorIII, Módulo de Monitoreo, Oficina Privada y Baño Lockers el cual genera una comunicación directa entre oficinas, para crear un mayor control de acceso y tener un centro de mando con mayor control.

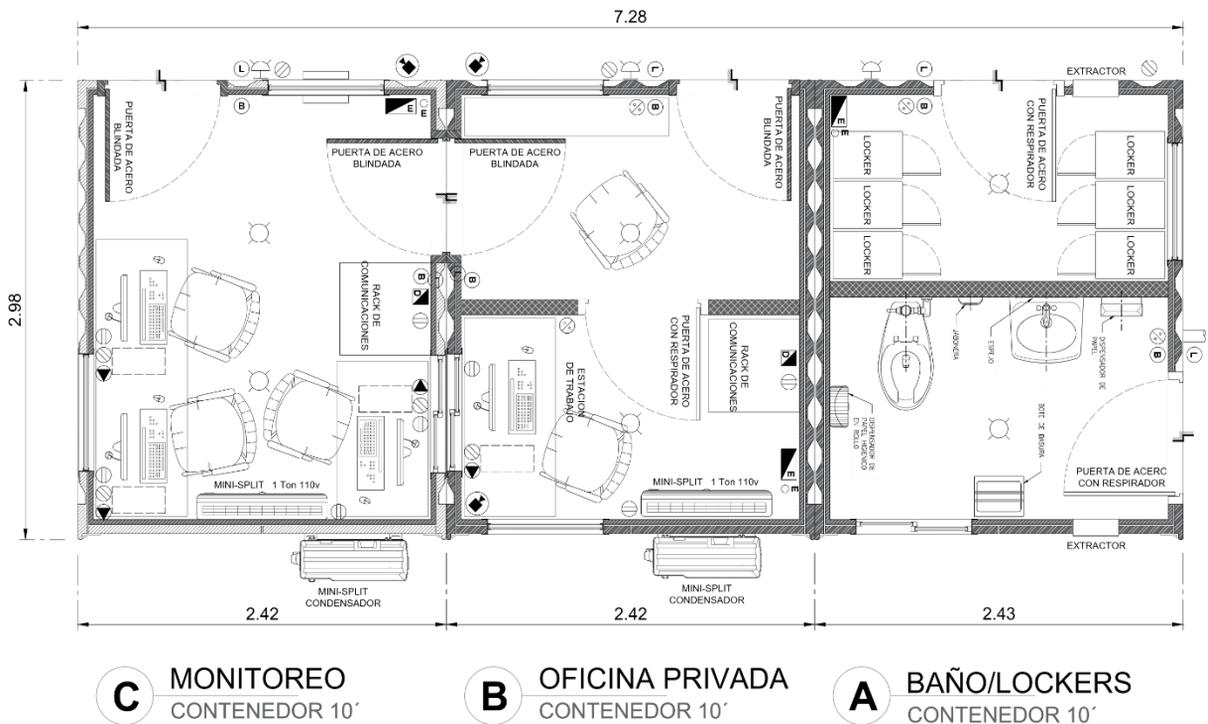



Características

- Comunicación entre Casetas Via Intercomunicadores electrónicos
- Ventana con vista de interior / comunicación a interior de oficinas / casetas
- Opciones de Acabados: Azul (de línea), rojo, blanco y amarillo (sujeto a disponibilidad).
- Camaras de Video Vigilancia Operadas desde el servidor.
- Diseño Modular



**SYSTEM
GROUP**



www.systemaccess.com.mx
ventas@systemaccess.com.mx

Dirección:

*Martin de Zavala No. 637.
Col. Nuevas Colonias,
Monterrey NL. México*

Teléfonos:

*(81) 1158 8696
(81) 1158 8697*

