



**SYSTEM
GROUP**

FICHA TÉCNICA

CASETA MÓVIL
SERVICIO

MODELO


SYSTEMTORIII
MODULO DE BAÑO/LOCKERS



Contenedor de Altura Completa (10 Pies) para caseta/oficina. Diseñada para proveer un ½ Baño para uso de personal, con su respectiva área de Almacen con capacidad de 6 lockeres de altura completa o altura media (según disponibilidad) Cuenta con un tinaco en la parte superior para el abastecimiento de agua del Baño.

Vista en Planta

Top View

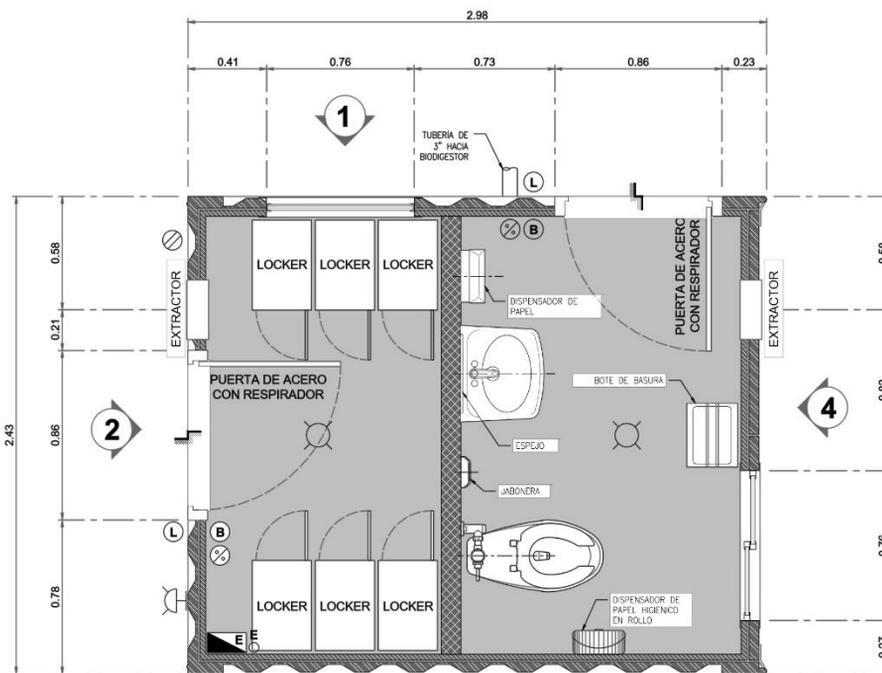


SIMBOLOGÍA


- CENTRO DE CARGA ELÉCTRICO
ALTURA A 140cm DE NPT
- REGISTRO VOZ Y DATOS
ALTURA A 140cm DE NPT
- ACOMETIDA ELECTRICA
TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4"
- INTERRUPTOR SENCILLO
ALTURA A 105cm DE NPT
- CONTACTO DOBLE
ALTURA A 40cm DE NPT
- CONTACTO DOBLE
ALTURA A 95cm DE NPT
- CONTACTO DOBLE
ALTURA A 180cm DE NPT
- LUMINARIA LED 60w
SOBREPUUESTA EN PLAFON
- REFLECTOR PARA INTERPERIE 50w
STANDARD
- LECTOR DE HUELLA PARA ACCESO
ALTURA A 120cm DE NPT
- BOTON LIBERADOR PARA SALIDA
ALTURA A 105cm DE NPT
- CONTACTO DE RED (VOZ Y DATOS)
ALTURA A 40cm DE NPT
- CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA
- PANEL AISLANTE TERMICO TERMOFOAM
- BLINDAJE METÁLICO DE SEGURIDAD NIVEL 4
- MUROS INTERIORES
- VENTANA CON BLINDAJE DE SEGURIDAD NIVEL 4
- ESCALON / CAMBIO DE NIVEL

A MODULO A
WC / ALMACEN




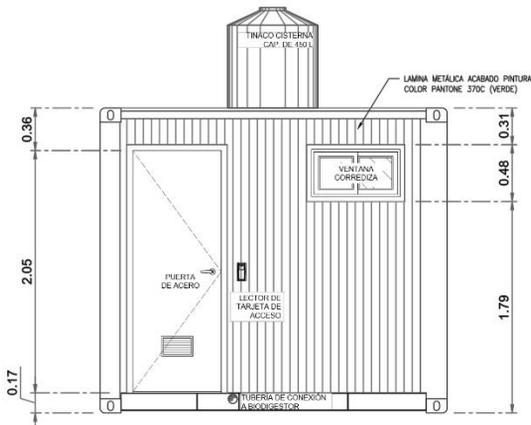


1 MODULO A
VISTA FRONTAL

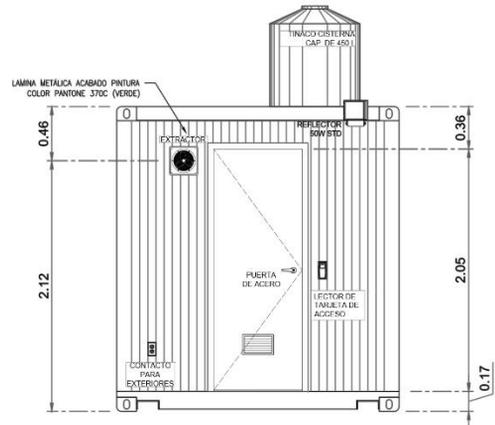

2 MODULO A
VISTA LADO DERECHO

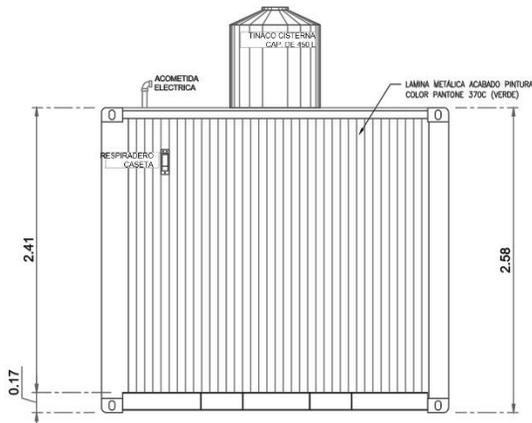


3 MODULO A
VISTA POSTERIOR

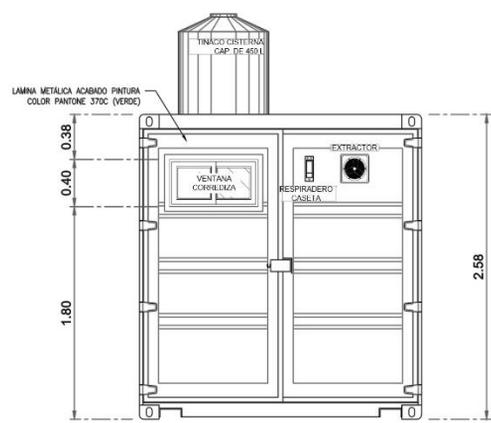

4 MODULO A
VISTA LADO IZQUIERDO

Características

- Dimensiones 2.98 x 2.43 x 2.58 mts (Largo, Ancho y Altura).
- Peso del equipo completo _ kg.
- Alimentación de 110 Vca a 60 Hz (Opción a Paneles solares en la parte superior).
- Muros Exteriores de Acero A-36 con pintura.
- Opciones de Acabados: Azul (de línea), rojo, blanco y amarillo (sujeto a disponibilidad).
- Piso Interior con lámina anti-derrapante en aluminio acabado natural .
- Diseñado para trabajar en ambientes exteriores.
- Iluminación interior (en área de WC y Bodega).
- Con tinaco de 450 Litros de capacidad
- Se requiere realizar un pozo de absorción para la instalación del drenaje sanitario. (este es por cuenta del cliente)

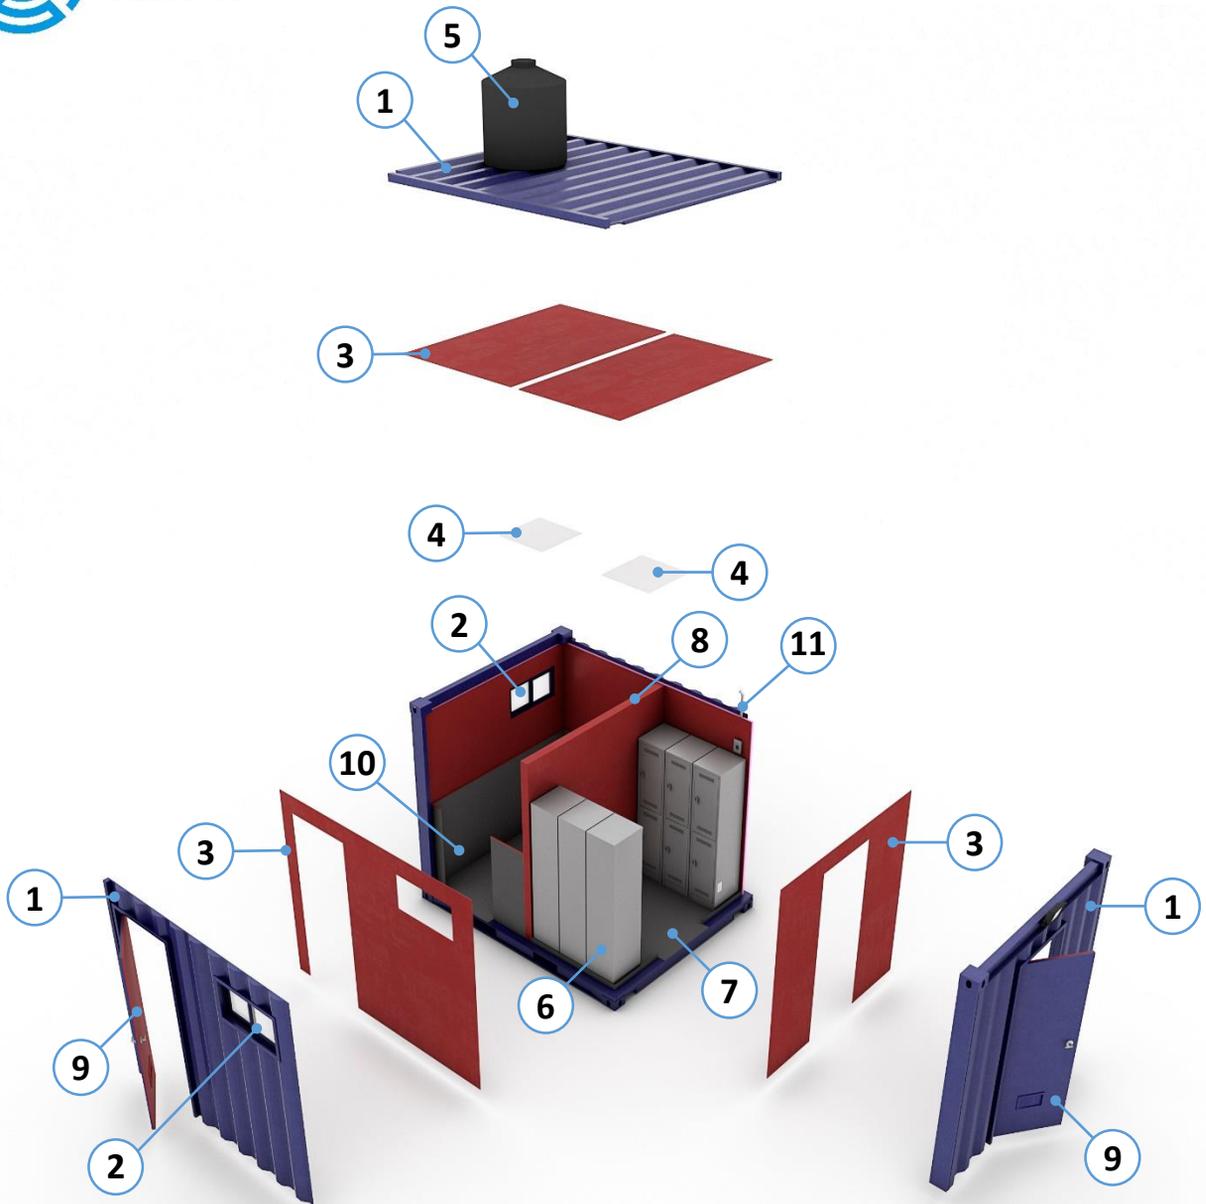

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Lamina Exterior | 6. Lockers |
| 2. Ventana Corrediza | 7. Piso de plástico antiderrapante |
| 3. Recubrimiento Interior | 8. Muro divisorio interior |
| 4. Sistema de iluminación | 9. Puerta de acero con respiradero |
| 5. Tinaco con capacidad de 450L | 10. Recubrimiento de plástico en muros de baño |
| | 11. Mufa / Centro de Carga |



**SYSTEM
GROUP**



www.systemaccess.com.mx
ventas@systemaccess.com.mx

Dirección:

*Martin de Zavala No. 637.
Col. Nuevas Colonias,
Monterrey NL. México*

Teléfonos:

*(81) 1158 8696
(81) 1158 8697*





**SYSTEM
GROUP**

FICHA TÉCNICA


CASETA MÓVIL
ACCESO CONTROLADO PLUS

MODELO

SYSTEMTORIII
ENSAMBE DE MONITORIEO



Contenedor diseñado para realizar unión con el Modelo SystemTorIII, Módulo de Monitoreo, Oficina Privada y Baño Lockers el cual genera una comunicación directa entre oficinas, para crear un mayor control de acceso y tener un centro de mando con mayor control.

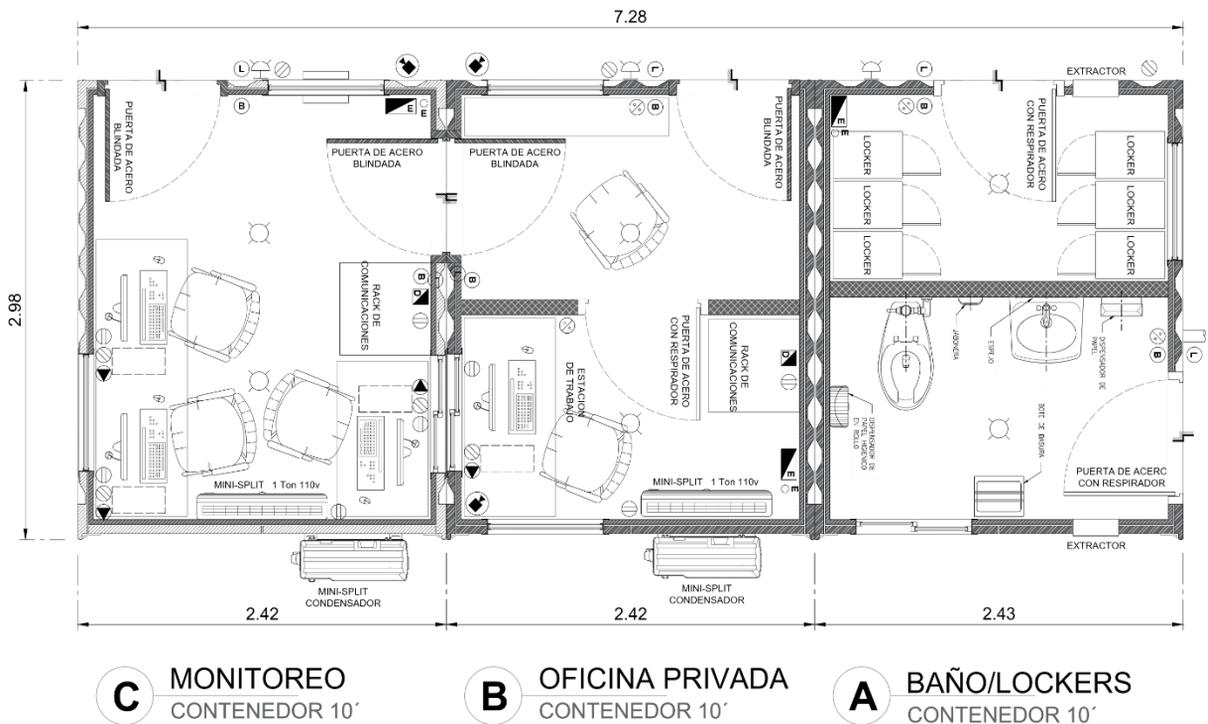



Características

- Comunicación entre Casetas Via Intercomunicadores electrónicos
- Ventana con vista de interior / comunicación a interior de oficinas / casetas
- Opciones de Acabados: Azul (de línea), rojo, blanco y amarillo (sujeto a disponibilidad).
- Camaras de Video Vigilancia Operadas desde el servidor.
- Diseño Modular



**SYSTEM
GROUP**



www.systemaccess.com.mx
ventas@systemaccess.com.mx

Dirección:

*Martin de Zavala No. 637.
Col. Nuevas Colonias,
Monterrey NL. México*

Teléfonos:

*(81) 1158 8696
(81) 1158 8697*

